



ETIKETTEERMACHINE **FRESHCARE®**



Etiketteerder voor **Freshcare®** stickers

- Robuust uitgevoerde etiketteermachine
- Speciaal ontworpen voor het aanbrengen van **Freshcare®** stickers
- Compacte bouwvorm
- Eenvoudige sticker-inleg
- Simpele bediening
- In vrijwel elke positie plaatsbaar

Krachtig en nauwkeurig



De Automator **Freshcare®** etiketteermachines maken gebruik van de laatste ontwikkelingen, de nieuwste microprocessors en krachtige stappenmotoren. Zij voldoen aan de hoogste eisen voor snelheid, nauwkeurigheid en bedieningsgemak. Een zeer nauwkeurige stickerafgifte wordt verkregen door de krachtige en geluidsarme stappenmotor.

Gemakkelijk te gebruiken



Het bedieningsvriendelijke display geeft toegang tot alle functies in de Nederlandse taal. Alle functies zoals snelheid en vertraging kunnen in het geheugen worden opgeslagen en zijn snel te selecteren voor productwisselingen.

Uitvoeringen




De Automator etiketteermachines zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en als links of rechts model. Verschillende ophangsystemen zijn beschikbaar zodat de etiketteermachine aan de *flowpacker* kan worden gemonteerd of los ernaast geplaatst kan worden. Een encoder kan worden aangesloten om variaties in de snelheid van de verpakkinglijn te volgen.

Extra opties



Optioneel kan de etiketteerder worden uitgerust met:

- Encoder
- Extern gemonteerd controle paneel
- Frame voor montage op *flowpacker*
- Standaard voor plaatsing naast de verpakkingmachine

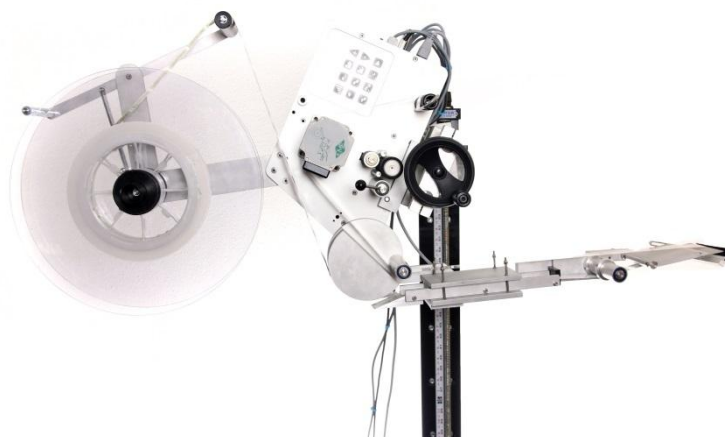



TECHNISCHE SPECIFICATIES *FRESHCARE*®



Algemene eigenschappen



Stappenmotor met microstap	: Ja
Microprocessor met keyboard	: Ja
Verlicht display	: Ja
Wachtwoord	: Ja
Geheugenplaatsen	: 45

Prestaties, afmetingen en omgeving



Stickerrol maximum	: Ø 410 mm.
Stickerrol kern, minimum	: 40 mm.
Gewicht	: 20 kg.
Elektrisch	: 230VAC, 50/60 Hz.
Snelheid	: 0 - 35 m/min.



De fabrikant behoudt het recht productverbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.